

Porta-bolsas Múltiple Serie BFOS Características



Los porta-bolsas de la serie 4-/6-/8-BFOS son contenedores a presión en acero inoxidable, diseñados para alojar 4, 6 o 8 bolsas o cestas filtrantes tamaño P2.

Formado por un cuerpo cilíndrico equipado con tapa abatible con muelle y cesta de soporte para bolsas filtrantes.

Sistema de cierre con tornillos de ojo y junta tórica.

Sistema de seguridad para evitar caídas accidentales de la tapa superior.

Incorpora anillo de cierre para fijar las bolsas filtrantes y asegurar un correcto sellado, evitando cualquier by-pass.

Acabado chorreado interior y exterior.
Fabricado acorde Cat. I modulo A según la directiva PED 2014/68/UE.



Especificaciones

Producto		Porta-bolsas Múltiple Serie BFOS		
Materiales de construcción	Porta-bolsas	Acero inoxidable 304 / Acero inoxidable 316		
	Cesta Soporte	Acero inoxidable 316		
	Cierre	Tornillo de ojo en Acero inoxidable		
	Juntas	FPM (Vitón) ⁽¹⁾ / NBR / EPDM / FEP-Vitón		
	Anillo de cierre	Acero inoxidable 316		
Conexiones	Entrada/Salida	Brida plana DN 100 PN 16	Brida plana DN 150 PN 16	Brida plana DN 200 PN 16
	Venteo (N4)	Válvula de bola + tubo transparente		
	Manómetro (N3)	1/2" BSP Hembra		
	Drenaje entrada (N6)	1/2" BSP Hembra		
	Drenaje salida (N5)	1" BSP Hembra con válvula de bola		
Cierre	Tornillo de ojo en acero inoxidable			
Número de bolsas	4	6	8	
Superficie filtrante (m ²)	2	3	4	
Máxima presión de trabajo (bar)	10			
Máxima temperatura de trabajo (°C)	-10/+80			
Acabado	Chorreado (Interior y exterior)			
Directivas	PED 2014/68/UE (Categoría I, módulo A)			

⁽¹⁾ Opción estándar

Aplicaciones

Aceites industriales
Adhesivos
Aguas de Proceso
Circuitos refrigeración

Hidrocarburos
Resinas
Tintas
Tensoactivos



Cataforesis
Fertilizantes líquidos
Líquidos automoción
Lacas

Esmaltes
Pinturas industriales
Revestimientos
Barnices

Dimensiones

Porta-Bolsas Múltiple Serie BFOS			
Nº Bolsas	4	6	8
Volumen (L)	222	280	650
Peso (kg)	219	299	520

Porta-Bolsas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
4BFOS2-10/F100	1292	345	430	Ø558	270	800	250	485	496
6BFOS2-10/F150	1346	370	385	Ø600	280	940	315	506	526
8BFOS2-10/F200	1520	325	450	Ø800	300	1100	350	646	583

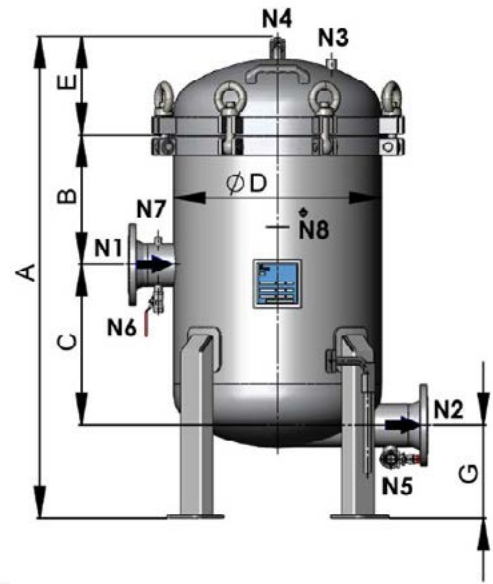

IMPORTANTE: Esta información ha sido obtenida mediante la traducción del catálogo del fabricante, el cual se reserva el derecho de cambiar características del producto sin previo aviso

VS01-XH-RVAH0218



Gesfilter
Pura solución

EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001 =