

Serie CVM

Características

El Porta-filtros lenticular CVM ha sido diseñado para soportar duras condiciones de trabajo.

Está disponible para módulos lenticulares de 12" y 16" de longitud, para 1, 2, 3 y 4 módulos.

Partes en contacto con los fluidos están construidas en acero inoxidable 316L.

Certificados disponibles bajo petición.

Gesfilter



Especificaciones



Producto		Serie CVM
Número de módulos lenticulares		Diámetro de 12" y 16" de 1, 2, 3 y 4 módulos
Conexión del filtro lenticular		Junta Plana / Bayoneta (Doble junta tórica)
Conexiones	Drenaje	Clamp 1,5" / DIN 11851 DN25
	Venteo	Clamp 1,5" / DIN 11851 DN25
	Entrada/Salida	Clamp 1,5" y 2" / DIN 11851 DN40 y DN50
Material	Juntas	Silicona / EPDM / Vitón / FEP Silicona
	Acabado	Exterior: Pulido mecánico / Interior: Pulido mecánico RA<0,8μ
	Porta-filtros	Contacto con el fluido: Acero Inox. 316L / 1.4404
Prueba de Presión (bar)		19
Presión Trabajo (bar)		-1 hasta 10
Diseño temperatura (°C)		-20 a 150
Directivas		ATEX 2014/34/UE (Grupo 2 Categoría 2 Gas y polvo, Fluido Grupo 2C)
		PED 2014/68/UE (Fluido Grupo 1 y 2, Categoría III o IV)

Aplicaciones

- API
- Disolventes

Dimensiones

Modelo	12"				16"			
	CVM 121	CVM 122	CVM 123	CVM 124	CVM 161	CVM 162	CVM 163	CVM 164
Diámetro módulos X Número (N)	12"x1	12"x2	12"x3	12"x4	16"x1	16"x2	16"x3	16"x4
C mm	970	1240	1520	1820	980	1250	1550	1850
E mm	460	730	1010	1310	460	730	1030	1330
Volumen total del sombrerete (L)	32	53	74	96	63	105	147	191
Peso sombrerete (kg)	16	22	29	36	22	32	42	52
Peso neto total (kg)	59	66	74	82	100	110	121	131
Tamaño empaquetado 12" CM 50x51x	90	115	140	165	-	-	-	-
Tamaño empaquetado 16" CM 63x64x	-	-	-	-	100	125	150	175
Peso total empaquetado (kg)	60	80	95	112	100	120	143	160
Argollas de elevación (x2)	-	-	SI	SI	-	SI	SI	SI

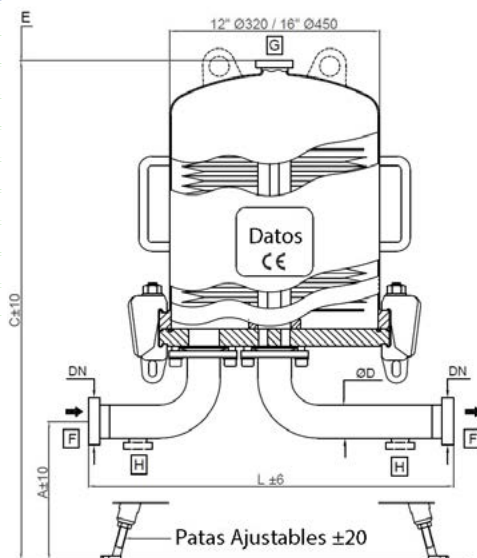

IMPORTANTE: Esta información ha sido obtenida mediante la traducción del catálogo del fabricante, el cual se reserva el derecho de cambiar características del producto sin previo aviso

VS01-XH-RVAH1116



EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001 =