

Serie VHP Individual

Características

El Porta-filtros VHP ha sido diseñado para su uso en aplicaciones sanitarias.

Está disponible para 1 cartucho de 10" a 40" de longitud con conexión 226-2.

Está diseñado para soportar altas presiones para líquidos no peligrosos.

Disponibilidad de diferentes configuraciones de conexiones para el venteo, los drenajes y entrada/salida.

Certificados disponibles bajo petición.



Especificaciones

Producto		Serie VHP Individual
Número de Cartuchos		1
Conexión del Cartucho		226-2
Conexiones	Drenaje	Clamp 1.5" / Rosca Alimentaria DN 25 (DIN 11851)
	Venteo	Clamp 1.5" / Rosca Alimentaria DN 25 (DIN 11851)
	Entrada/Salida	Clamp 1" / Rosca Alimentaria DN 25 (DIN 11851)
Material	Juntas	Silicona / EPDM / FEP Silicona / Vitón
	Acabado	Pulido mecánico / Electropulido
	Porta-filtros	Contacto con el fluido: Acero Inox. 316L / 1.4404
Prueba de Presión (bar)		20
Presión Trabajo de -20 a 40°C (bar)		-1 hasta 10
Presión Trabajo 150°C (bar)		-1 hasta 4
Diseño temperatura (°C)		-20 a 150
Directivas		ATEX 2014/34/UE (Grupo 2 Categoría 2 Gas y polvo, Fluido Grupo 2C)
		PED 2014/68/UE (Fluido Grupo 2, Artículo 4.3 o Categoría I)

Aplicaciones

Agua mineral
Cava
Cerveza

Vino
Aguas de proceso

Inyectables
Prod. Oftalmológicos



Prod. Veterinarios
Purificación agua

Dimensiones

Dimensiones									
Modelo	Nº Cartucho x Altura	ØD	R mm	S mm	N mm	C mm	E mm	Volumen (L)	Categoría PED
VHP011	01 X 10"	Ø101,6	360	312	208	790	300	3,0	4.3
VHP012	01 X 20"		360	312	208	1040	550	4,8	4.3
VHP013	01 X 30"		360	312	208	1290	800	6,7	I
VHP014	01 X 40"		360	312	208	1540	1050	8,6	I

Dimensiones Conexión Estándar							
Modelo	Clamp	Sin Drenaje			Con Drenaje		
		A	L	Q	A	L	Q
VHP01	1,0"	381	188	103	381	269	154
	1,5"	354	220	122	354	370	198

Tamaño y Peso del Embalaje			
Modelo	Nº Cartucho x Altura	Peso del Sombbrero (Kg)	Peso Total Neto (Kg)
VHP011	01 X 10"	2,0	7,0
VHP012	01 X 20"	3,3	8,2
VHP013	01 X 30"	4,6	9,4
VHP014	01 X 40"	5,9	10,6

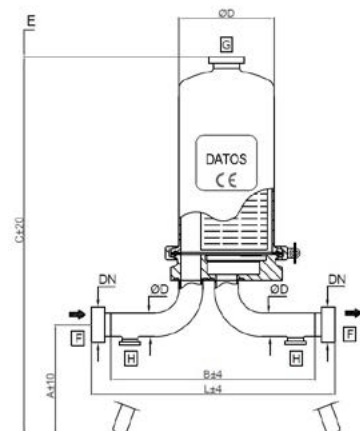

IMPORTANTE: Esta información ha sido obtenida mediante la traducción del catálogo del fabricante, el cual se reserva el derecho de cambiar características del producto sin previo aviso

VS01-XH-RVAH1116



EMPRESA CON EL SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO POR DNV GL = ISO 9001 =