

Serie ZMP

Características

El Porta-filtros lenticular ZMP ha sido diseñado para su uso en la industria de alimentación y bebidas y cosmética.

Está disponible para módulos lenticulares de 12" y 16" para 1, 2, 3 y 4 módulos.

De construcción robusta en acero inoxidable 316L y con cierre por tornillo de cuña.

Certificados disponibles bajo petición.

Gesfilter



Especificaciones

Producto		Serie ZMP
Número de módulos lenticulares		Diámetro de 12" y 16" de 1, 2, 3 y 4 módulos
Conexión del filtro lenticular		Junta Plana / Bayoneta (Doble junta tórica)
Conexiones	Drenaje	Clamp 1,5" / DIN 11851 DN25
	Venteo	Clamp 1,5" / DIN 11851 DN25
	Entrada/Salida	Clamp 1,5" y 2" / DIN 11851 DN40 y DN50
Material	Juntas	Silicona / EPDM
	Acabado	Exterior: Pulido mecánico / Interior: Pulido mecánico RA<0,8μ.
	Porta-filtros	Contacto con el fluido: Acero Inox. 316L / 1.4404
Prueba de Presión (bar)		16
Presión Trabajo de -20 a 40°C (bar)		-1 hasta 8
Presión Trabajo de -20 a 150°C (bar)		-1 hasta 4
Diseño temperatura (°C)		-20 a 150
Directivas		ATEX 2014/34/UE (Grupo 2 Categoría 2 Gas y polvo, Fluido Grupo 2C)
		PED 2014/68/UE (Fluido Grupo 2, Categoría II o III)

Aplicaciones

Aceites esenciales



Lociones

Perfumes y colonias
Fragancias

Vino

Dimensiones

Modelo	12"				16"			
	ZMP 121	ZMP 122	ZMP 123	ZMP 124	ZMP 161	ZMP 162	ZMP 163	ZMP 164
Diámetro módulos X Número (N)	12"x1	12"x2	12"x3	12"x4	16"x1	16"x2	16"x3	16"x4
Categoría PED	II	II	II	II	II	II	III	III
C mm	970	1240	1520	1820	970	1240	1540	1840
E mm	460	730	1010	1310	460	730	1030	1330
Volumen total del sombrero (L)	32	53	74	96	63	105	147	191
Peso sombrero (kg)	11	16	20	25	21	30	40	50
Peso neto total (kg)	44	50	58	63	75	86	99	111
Tamaño empaquetado 12" CM 50x51x	90	115	140	165	-	-	-	-
Tamaño empaquetado 16" CM 63x64x	-	-	-	-	100	125	150	175
Peso total empaquetado (kg)	49	56	65	70	81	93	107	119

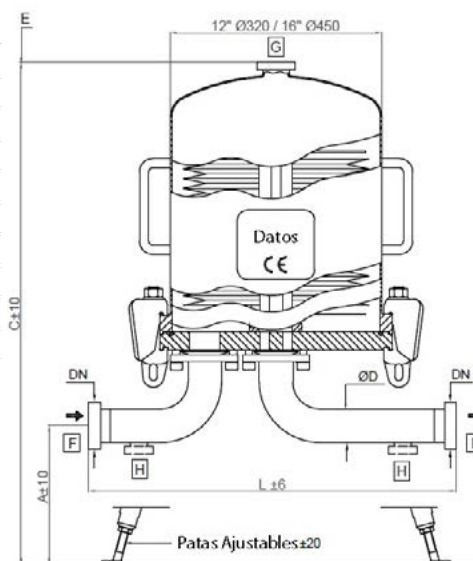

IMPORTANTE: Esta información ha sido obtenida mediante la traducción del catálogo del fabricante, el cual se reserva el derecho de cambiar características del producto sin previo aviso

VS01-XH-RVAH1116



EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO POR DNV GL
= ISO 9001 =